※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

TOSHIBA (2006.01. 003) 2010.09. 003

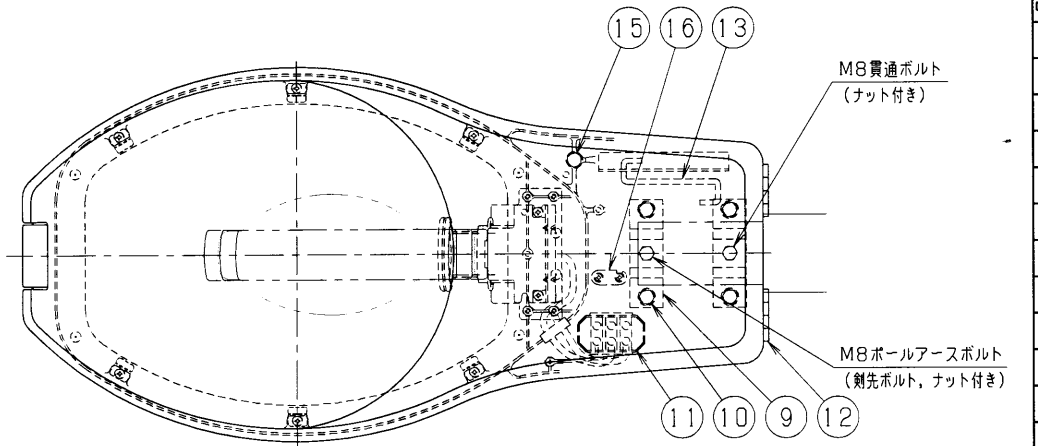

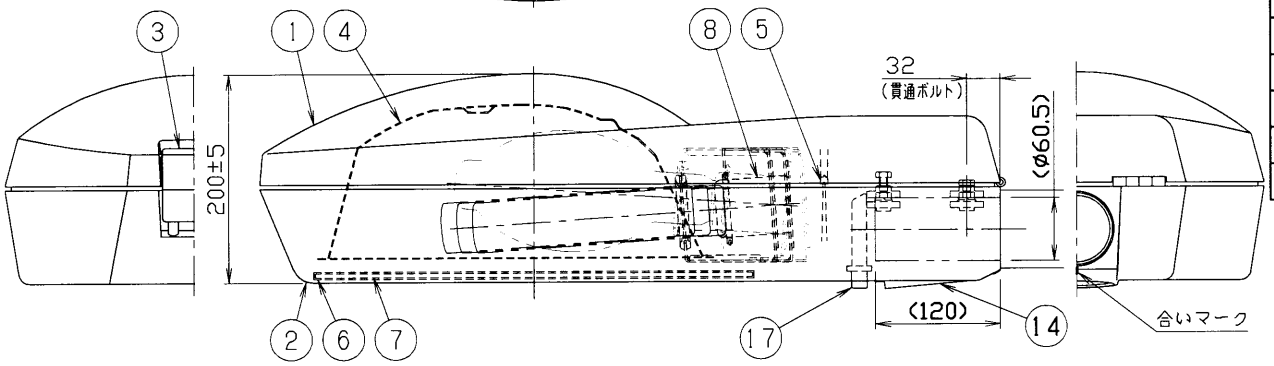

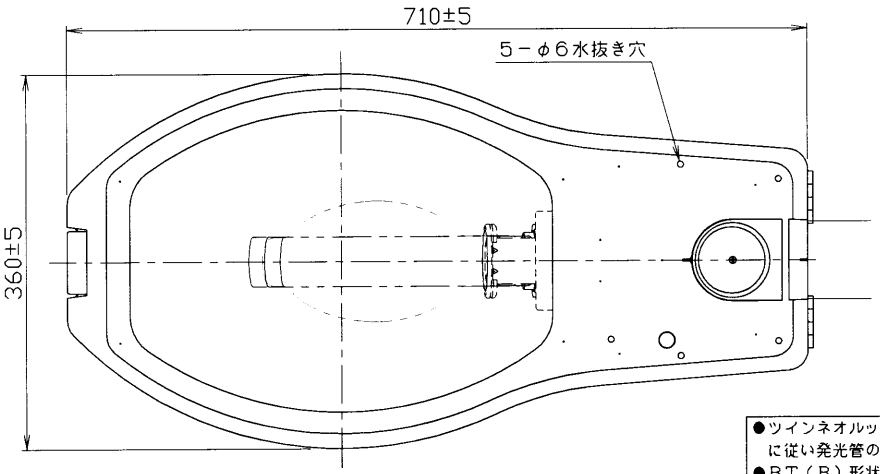

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	上部本体	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装
2	下部本体	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装
3	開閉金具	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装
4	反射鏡	1	AIP(アルミニウム)	化学研磨鏡面仕上げ
5	パッキン	1	SR(シリコーンゴム)	黒
6	パッキン	1	SR(シリコーンゴム)	黒
7	下部カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
8	ソケット	1	磁器	E39(耐震形)
9	ポール押さえ	2	SPH(軟鋼板) t6.0	亜鉛めっき
10	ポール押さえボルト	4	SUS(ステンレス鋼)	M8
11	端子台	1	磁器	3P(カバー付き)
12	蝶番	2	SUS(ステンレス鋼) t2.0	－
13	開閉アーム	1	SUS(ステンレス鋼) ø5.0	－
14	化粧カバー	1	SUS(ステンレス鋼) t1.2	塗装
15	落下防止ワイヤ固定ねじ	1	SUS(ステンレス鋼)	M8
16	ケーブル押さえ	1	ファイバー	－
17	ロック解除ボタン	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装



仕上げ：アクリル樹脂焼付塗装
塗装色：マンセル記号 N7全つや
受圧面積(正面)： 0.06m²
(側面)： 0.12m²
風力係数(正面)： 1.0
(側面)： 1.0

HL-ネオルックス
NH(T)270～360(F)・L(SS)-N
ツインネオルックス・L
NH(T)270～360(F)TW・L-N
水銀ランプ：蛍光形
HF300～400X
HL-ネオハライドランプ：蛍光形
MF300～400・L-J/BH
低始動電圧形ネオセラ：拡散形
M360FCE・L-W/BH

安全上のご注意

⚠警告

1. 灯具は必ず適合ポールを使用し、確実に連結してください。
落下、感電の原因となります。
2. 振動の激しい所、風速60m／sを超える所、積雪100cm以上の所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
3. 灯具は必ずガラス面を下側にして使用してください。
落下・火災の原因となります。
4. 重塩害地域では、重耐塩形を使用してください。
落下・感電の原因となります。
5. 器具の落下防止処置は必要に応じて実施してください。
付属の貫通(まわり止め)ボルトによる方法をおすすめします。
<交通事故などの衝撃については有効で無い場合があります>

注)1ランプ質量は個々のランプの図面をご覧ください。一般形 屋外用 防雨形(IP23)

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
－	左記参照(ランプ別売)	注)1 10.5(器具本体)

形名	HW-36105
品名	東芝道路用照明器具(長円ポール用)
図番	AA2006-00013-02

承認	担当
松野	渡辺
単位 mm	第三角法

東芝ライテック株式会社

●ツインネオルックス・Lランプをご使用の際は、取扱説明書に従い発光管の向きを最適化する事をお奨めします。
●BT(B)形状のランプをご使用の際は、取扱説明書に従いソケットを適切な状態にセットして使用してください。
●ソケット位置は、工場出荷時には丁管用の標準位置に設定してあります。

(社)建設電気技術協会 KSH－3仕様適合品
※HL－ネオルックス直管形を使用し、ソケット位置は標準にてKSH－3適合となります。